

trovan[®]

ANTENA 610 F

Antena activa de panel



Esta antena es la adecuada en aplicaciones donde se requiere mucha distancia de lectura. Usada típicamente en controles de acceso con vehículos y en aplicaciones industriales con cintas transportadoras.

La ventaja principal de la gran distancia de lectura en estas aplicaciones, es que no importa la postura del elemento identificado dentro de la cinta transportadora. En todo caso, se practica la lectura eficientemente.

En procesos de relleno de barriles de cerveza o refresco, es posible mezclar diferentes tamaños de envase. Gracias a su gran alcance de lectura leerá todos los distintos tamaños de manera eficaz.



Datos técnicos

- **Dimensiones** : 225 mm. x 117 mm x 31 mm.
- **Peso** : 500 g. (versión IP68, 1.500g.)

Distancias de lectura

ID 100:	350mm.	ID 300:	400mm.
ID 103:	350mm.	ID 1000S:	350-800mm.
ID 200:	500 mm.	ID 400:	800mm.

Productos relacionados

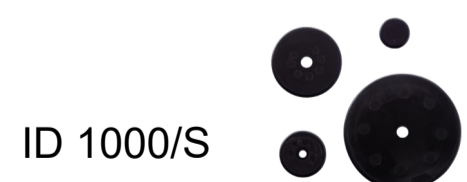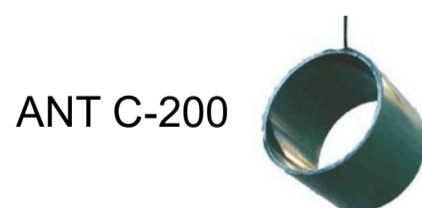

Lectores

Microchips